


RG353PS

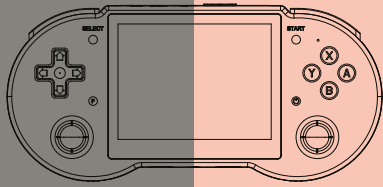

RG353PS Руководство пользователя

Директория

1	Загрузка, выключение
2	Операции в главном интерфейсе Linux
3	Системный язык Linux, яркость, геймпад, видеовыход
4.1	RetroArch hotkey, Openbor hotkey
4.2	Горячая клавиша PSP, горячая клавиша NDS
5.1	Контроллер Bluetooth, метод копирования игры TF2
5.2	Потоковая передача, режим обработки
6	Ключи и порты RG353PS
7	Описание индикатора заряда
8	Описание двух беспроводных приставок онлайн

4.2 Горячие клавиши эмулятора (Linux)

PSP		NDS	
F+Volume+/-	Регулировка яркости	F	Вызов меню
F+START	Выйти из игры	L2	Переключение экрана
F+B	Вызов меню	R2	На весь экран
Volume+/-	Регулировка громкости	F+START	Выйти из игры
Power key	Короткое нажатие - режим сна Долгое нажатие - выйти из игры	F+Volume+/-	Регулировка яркости

5.1 Другие функции(Linux)

- **Копировать игру**
 - TF2/EXT.(TF2. карта для игры Rom)
 - См. раздел 5 из «6. Ключевые настройки», когда TF2/EXT. Внешняя карта создает папку системной карты, скопируйте игру в соответствующую папку ROM эмулятора.
- **Bluetooth**
 - Чтобы использовать контроллер Bluetooth, выберите CONTROLLERS SETTINGS ->BLUETOOTH CONTROLLER->PAIR A BLUETOOTH CONTROLLER (Убедитесь, что текущий контроллер Bluetooth находится в режиме сопряжения)

1. Загрузка/выключение портативной игровой консоли.

5.2 Другие функции (Linux)

- **Загрузка системы**

Если вы вставляете системную карту в TF1/INT., нажмите кнопку питания кнопку и удерживайте ее в течение трех секунд, чтобы войти в систему Linux. (Значок батареи появится во время зарядки, нажмите кнопку кнопку питания на три секунды, а затем включите его)

- **Streaming**
 - Впервые использовать потоковую передачу при подключении к WIFI и наличии IP-адрес.
 - Нажмите START, тогда выберите STREAMING SETTINGS
 - убедитесь, что на компьютере работает NVIDIA GeForce Experience и в том же сегменте сети, что и машина
 - Нажмите MOONLIGHT LIST->
 - MOONLIGHT PAIR (введите PIN)->
 - MOONLIGHT INIT(инициализировать список игр),а затем перезапустите его.

Примечание: При изменении Wi-Fi повторите операцию.

- **Выключение**
 - В системе Linux нажмите «Выбрать» в главном меню, чтобы выбрать выключение.


- **Режим контроллера**
 - Нажимаем Start, выбираем CONTROLLERS SETTINGS->GAMEPAD SIMULATION ->Xbox360 or Game Pad, войти в соответствующий режим контроллера, а затем вставьте кабель для передачи данных.

2.Основной интерфейс работы (Linux)

6. RG353PS Кнопка и порт

- Ключевые операции в главном интерфейсе:

D-pad/joystick	Переключить платформу эмулятора
A	Введите или подтвердите
B	Вернуть или отменить
SELECT	Настройки перезапуска или выключения
START	Настройки
L2 R2	Страница переворота меню игры
Y	Коллекция игр
Volume +/-	Регулировка громкости
Power key	Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы открыть диалоговое окно выключения

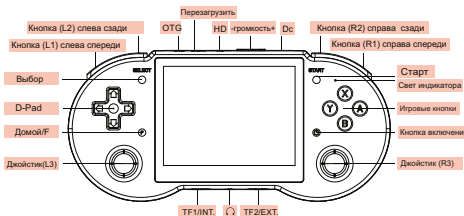

3.Основные настройки (Linux)

7. Функция зарядки

- Ключевые операции в главном интерфейсе: нажмите START, чтобы войти в настройку
- **1.Настройка языка**
 - SYSTEM SETTINGS->LANGUAGE
 - **2. Настройка яркости**
 - SYSTEM SETTINGS -> BRIGHTNESS
 - **3. Настройка внешнего геймпада.**
 - После подключения геймпада к порту OTG нажмите external Gamepad A кнопку, чтобы войти в настройки сопоставления кнопок геймпада.
 - **4. Видеовыход**
 - Подключите кабель HDMI к консоли и монитору (телевизору) и перезагрузите компьютер.
 - **5. Определите внешнюю карту TF2/EXT.**
 - Загрузитесь, когда в консоли установлена системная карта TF1, она автоматически определит карту TF2, она создаст папку с именем симулятора.

- В стандартную комплектацию входит зарядный кабель TYPE-C. После установки системной карты и кабеля для зарядки игровая консоль войдет в состояние зарядки, статус устройства изменится, показатели показаны в следующей таблице:



4.1 Операции с горячими клавишами эмулятора (Linux)

8. Online Play (Linux)

RetroArch			
F+D-pad up and down	Регулировка громкости	F+R2	Показать частоту кадров
F+D-pad left and right	Слот для сохранения	F/F+B	Вызов меню
F+L1	Быстрая загрузка	F+START	Выйти из игры
F+L2	Ускорение игры	F+Volume+/-	Настройка яркости
F+R1	Быстрое сохранение	Power ke	Короткое нажатие для сна долгое — для выхода из игры

OPENBOR	
F+START	Выйти из игры
Power key	Короткое нажатие для сна долгое — для выхода из игры
F+Volume+/-	Настройка яркости



- Сначала убедитесь, что две консоли подключены к одному Wi-Fi.
- Запишите IP-адреса двух консолей, перейдя в NETWORK SETTINGS ->IP ADDRESS
- В RetroArch, заходим в ту же игру и вызываем меню через клавишу F
- Настройте его, выполнив следующие действия:
 - Game console A (host)
 - Select Netplay->Host->Start Netplay Host
 - Game console B (slave)
 - Select Netplay->Connect to Netplay Host, введите IP-адрес и нажмите кнопку START для успешного подключения